



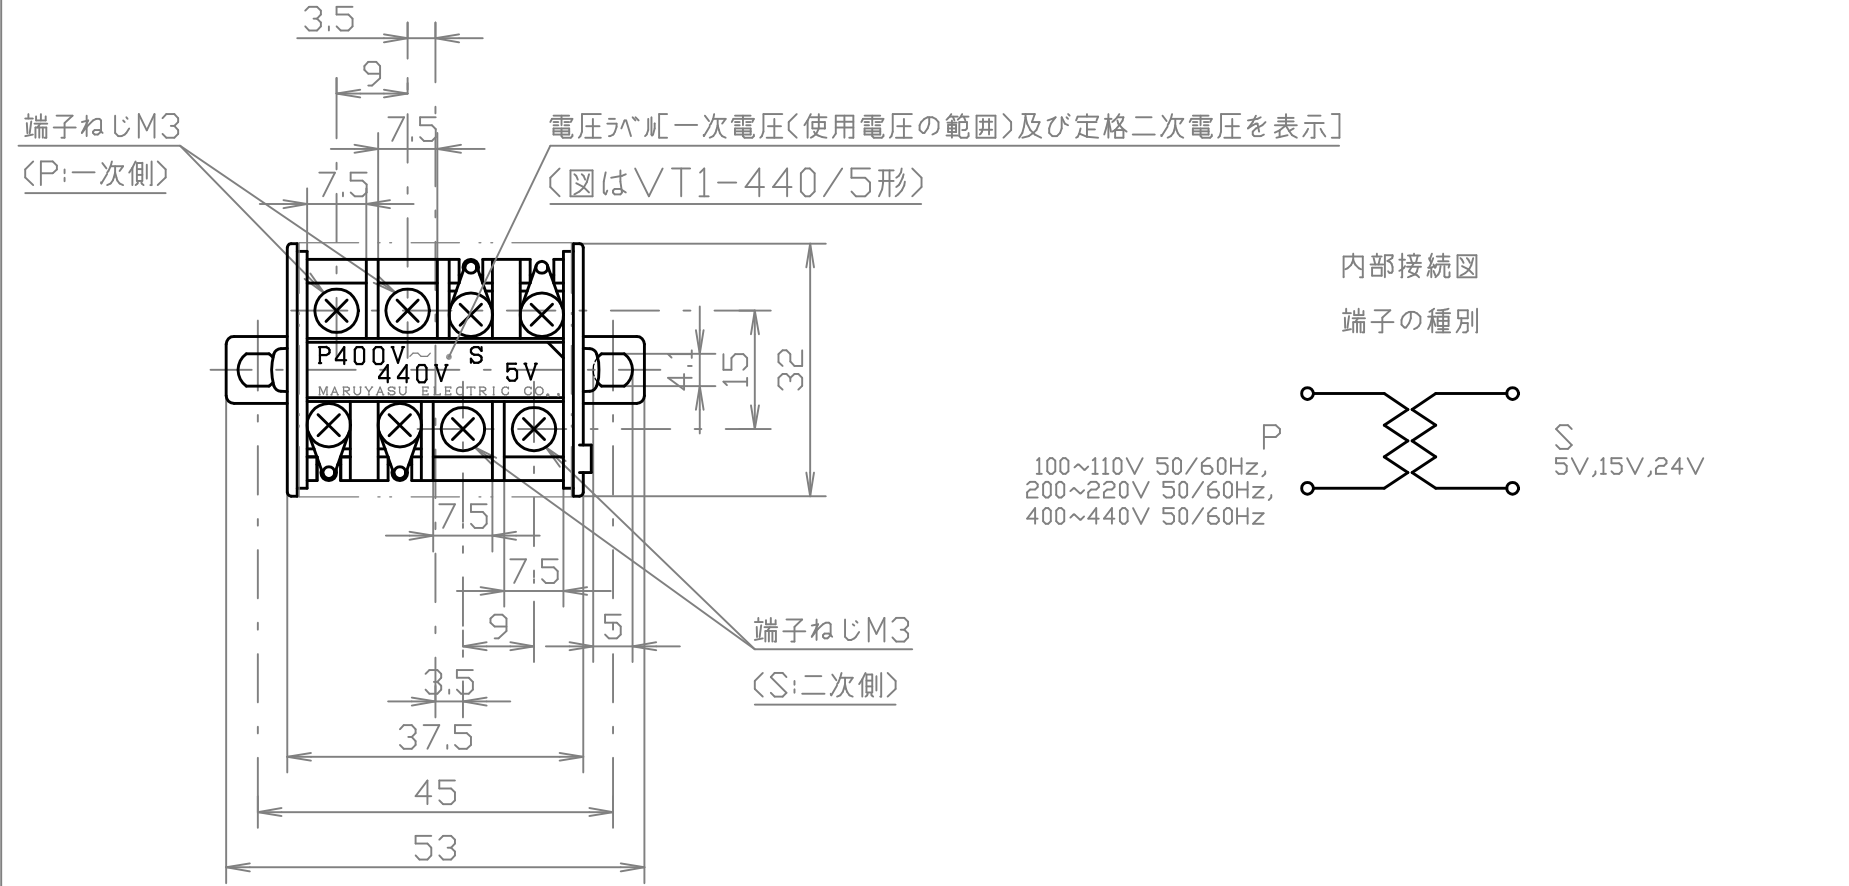

仕様		
標準使用状態	周囲温度	-20~55℃
	相対湿度	45~85℃
	標高	2000 m 以下
定格	定格一次電圧	下表定格一次電圧・定格二次電圧・電流を参照
	定格二次電圧	下表定格一次電圧・定格二次電圧・電流を参照
	定格容量	△ 2VA(2次電圧5Vは1VA)
性能	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	下表耐電圧を参照
	層間耐電圧	周波数400Hzで定格一次電圧の2倍の電圧を20秒間
	電圧偏差	±10%以下
	温度上昇	40K以下
	電圧変動率	40%以下
	過負荷	55℃ 定格電圧の110% 6時間
	耐振動性	10~55Hz 全振幅1.5 mm
	耐熱性	110℃ 8時間
	耐寒性	-25℃ 2時間
	耐湿性	40℃ 95% 6時間

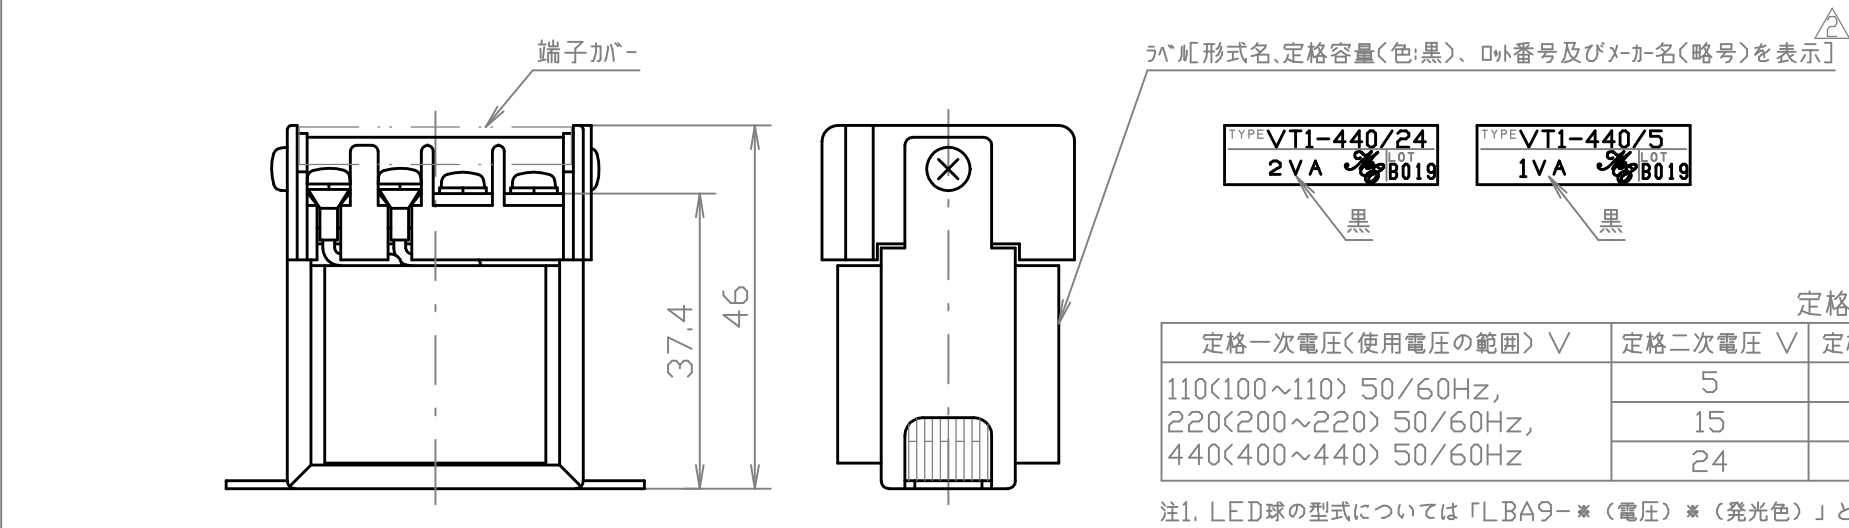

定格一次電圧・定格二次電圧・電流			
定格一次電圧(使用電圧の範囲) V	定格二次電圧 V	定格二次電流 A	備考 注1
110(100~110) 50/60Hz, 220(200~220) 50/60Hz, 440(400~440) 50/60Hz	5	0.15	入力電圧:定格一次電圧 適合負荷:白熱球6.3V1W 1個 / LED球 LBA9-6※ 12個
	15	0.1	入力電圧:定格一次電圧 適合負荷:白熱球18V2W 1個
	24	0.06	入力電圧:定格一次電圧 適合負荷:白熱球30V2W 1個 / LED球 LBA9-24※ 6個

注1. LED球の型式については「LBA9-※(電圧)※(発光色)」とし、消費電力は10mAとする(標準値)

形式名の呼び方

例:VT1-440/5

基本形式

定格一次電圧の呼び/定格二次電圧の呼び

110/5 : 110V/5V、110/15 : 110V/15V、110/24 : 110V/24V
220/5 : 220V/5V、220/15 : 220V/15V、220/24 : 220V/24V
440/5 : 440V/5V、440/15 : 440V/15V、440/24 : 440V/24V

耐電圧

定格一次電圧 V	試験電圧 V
30以下	500
30を超え115以下	1000
115を超え250以下	1500
250を超えるもの	定格一次電圧×2+1000

備考, 1分間破壊することなく耐えること。

	修正・ラベル参考図追加	SEP 23 2025 J.A	PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING	V I = ※ (標準品)	
	適合負荷追加 (LED球)	OCT 01 2021 A.T	DRAWN Y.KARASAWA JAN.26 2009	SCALE 1 / 1	
	DESCRIPTION	CHECKED DATE	APPROVED M.YOSHIHARA JAN.26 2009		