


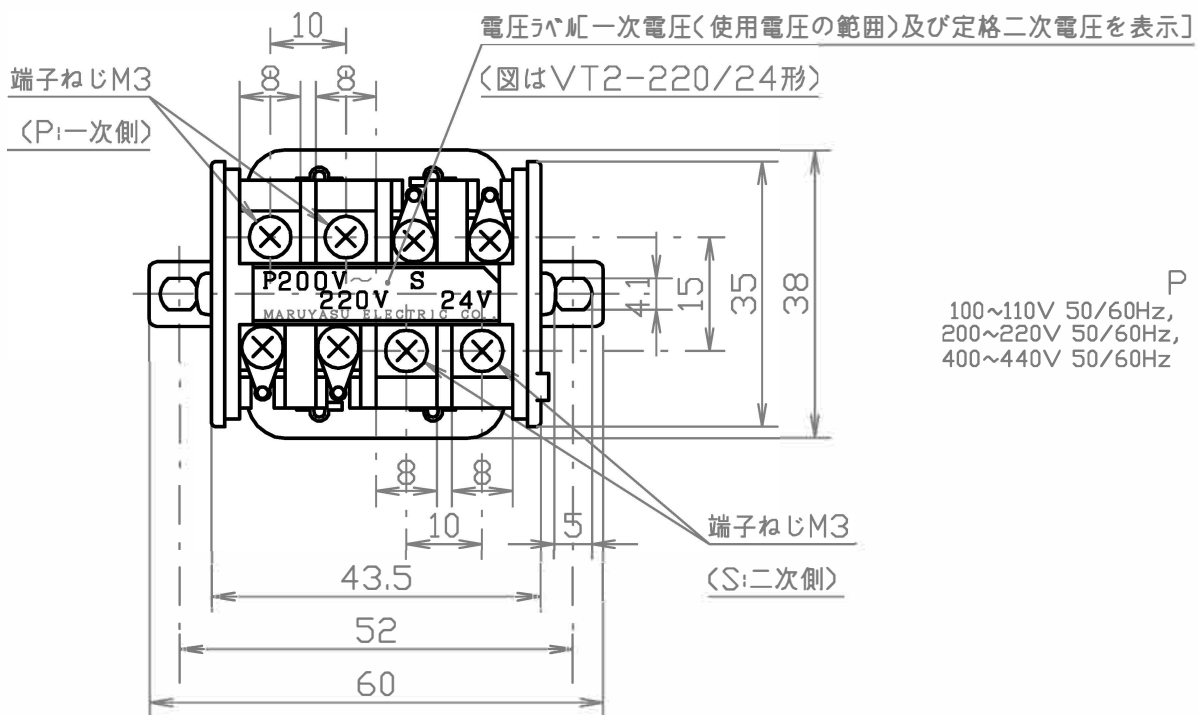




内部接続図
端子の種別

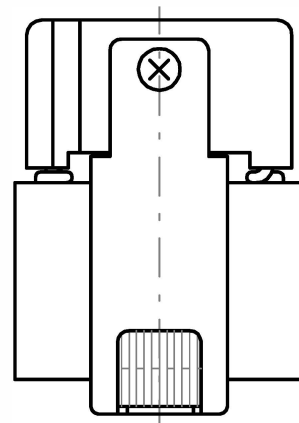

100~110V 50/60Hz,
200~220V 50/60Hz,
400~440V 50/60Hz

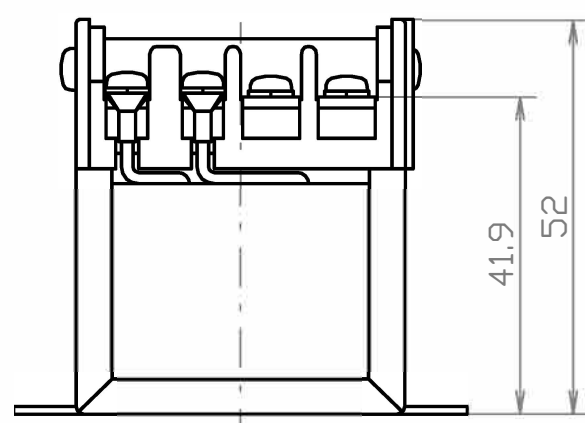

仕様		
標準使用状態	周囲温度	-20~55℃
	相対湿度	45~85℃
	標高	2000 m 以下
定格	定格一次電圧	下表定格一次電圧、定格二次電圧・電流を参照
	定格二次電圧	下表定格一次電圧、定格二次電圧・電流を参照
	定格容量	4VA<定格二次電圧5Vは2VA>
性能	絶縁抵抗	500V 100MΩ以上
	耐電圧	下表耐電圧を参照
	層間耐電圧	周波数400Hzで定格一次電圧の2倍の電圧を20秒間
	電圧偏差	±10%以下
	温度上昇	40K以下
	電圧変動率	40%以下
	過負荷	55℃ 定格電圧の110% 6時間
	耐振動性	10~55Hz 全振幅1.5 mm
	耐熱性	110℃ 8時間
	耐寒性	-25℃ 2時間
	耐湿性	40℃ 95% 6時間

定格一次電圧、定格二次電圧・電流

定格一次電圧(使用電圧の範囲) V	定格二次電圧 V	定格二次電流 A	備考
110(100~110) 50/60Hz, 220(200~220) 50/60Hz, 440(400~440) 50/60Hz	5	0.3	入力電圧:定格一次電圧 適合負荷:白熱球6.3V1W 2個
	15	0.2	入力電圧:定格一次電圧 適合負荷:白熱球18V2W 2個
	24	0.12	入力電圧:定格一次電圧 適合負荷:白熱球30V2W 2個

耐電圧

定格一次電圧 V	試験電圧 V
30以下	500
30を超え115以下	1000
115を超え250以下	1500
250を超えるもの	定格一次電圧×2+1000

備考, 1分間破壊することなく耐えること。

形式名の呼び方

例: VT2-220/24

基本形式

定格一次電圧の呼び/定格二次電圧の呼び

110/5:110V/5V 110/15:110V/15V 110/24:110V/24V
220/5:220V/5V 220/15:220V/15V 220/24:220V/24V
440/5:440V/5V 440/15:440V/15V 440/24:440V/24V

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER TOLERANCES ON DIMENSIONS± ANGLES± PROJECTION IS TRIGONOMETRY DO NOT SCALE DRAWING		DRAWING No. F-00903A01			
		VT2-※(標準品)			
DRAWN M.YOSHIHARA MAR.2 2010		SCALE 1/1		Maruyasu	
APPROVED JARUGA MAR.2 2010					